



HQF系列灯泵调Q 纳秒激光器配套组件

针对医疗美容行业客户，杏林睿光可提供导光臂、电源、控制屏等配套组件，以避免激光器与组件不适配引起的问题。


导光臂



导光臂参数

通光孔径	Φ17
臂展	1.7m
关节数量	七关节
重量	5.5kg
反射镜反射率	>99.7%
反射波长	可支持1064nm, 532nm, 650nm
损伤阈值	>5J/cm ²
材料	6061铝合金
光斑偏差	±0.5mm

机械尺寸图 单位：mm

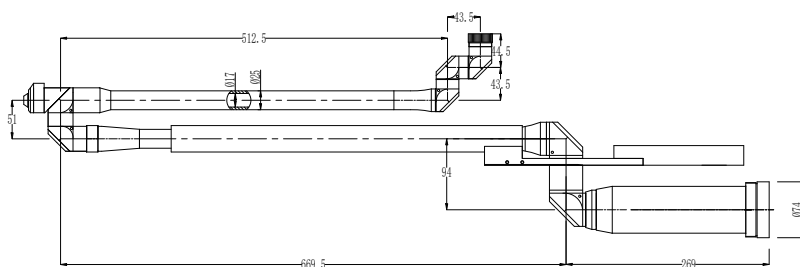


电源




电源参数	
输入电压	220V/110V±10%AC, 50~60Hz
最大输出功率	1000W
最大输出电压	1000V
输出频率	1-10Hz
负载电容	200μF/1400V
Q延迟时间调整范围	20~600μS
Q开关触发信号	-400V
尺寸	354.5*230.4*135.2mm

机械尺寸图 单位: mm

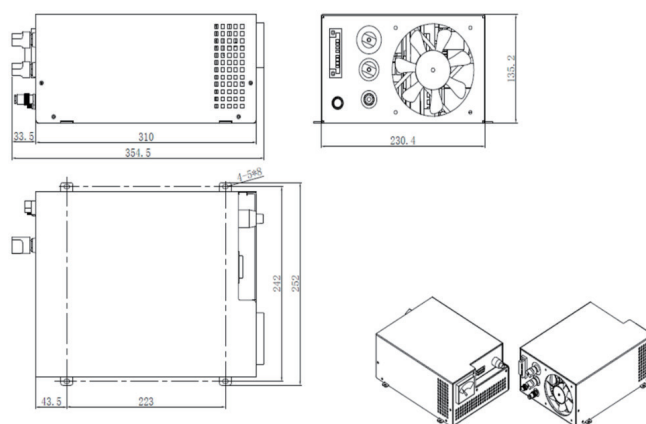


控制屏及控制板

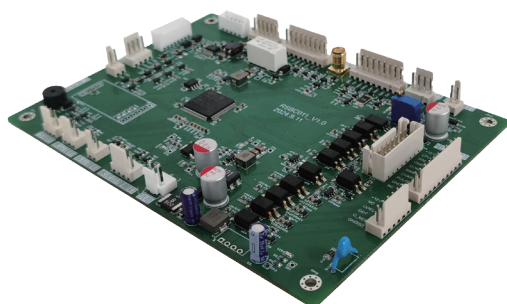

控制屏及控制板参数

控制屏幕尺寸	8寸、10寸可选择
控制板尺寸	150*110mm

机械尺寸图 单位: mm

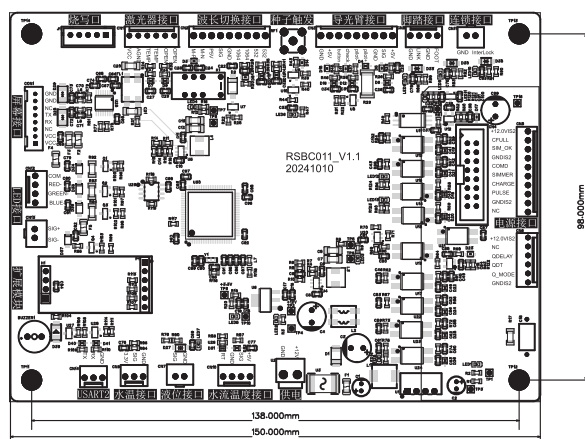

控制板